


## Soportes para sensores HP-SE

Conexión de sensores de 12 a 18 mm de diámetro



Soportes para sensores HP-SE

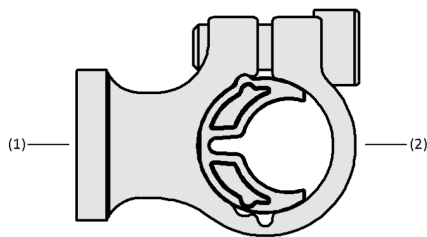

Diseño del sistema Soportes para sensores HP-SE



### Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

#### Aplicaciones

- Soporte ligero de ajuste flexible para procesos dinámicos en la automatización del vacío
- Soporte para el montaje de garras de ventosas ligeras con componentes de vacío de Schmalz

#### Diseño

- Conexión a perfiles con ranura en T (1)
- Conexión para sensor cilíndrico (2)

#### Productos prestaciones

- El diseño de aluminio ligero minimiza el peso de la garra y la limitación de la carga
- La construcción estable para cargas dinámicas elevadas permite una velocidad de desplazamiento rápida
- Uso versátil en perfiles de ranura estándar gracias a la conexión flexible mediante tuerca corredera

## Soportes para sensores HP-SE

Conexión de sensores de 12 a 18 mm de diámetro

### ✓ Código de designación Soportes para sensores HP-SE

|         |   |     |   |       |
|---------|---|-----|---|-------|
| HP-SE-U | – | 1M6 | – | 12/18 |
| 1       |   | 2   |   | 3     |

#### 1 – Designación breve

| Código | Diseño                           |
|--------|----------------------------------|
| HP-SE  | Soporte para sensores, universal |

#### 2 – Perfil de conexión

| Código | Conexión      |
|--------|---------------|
| 1M6    | 1 tornillo M6 |

#### 3 – Conexión

| Código | Conexión             |
|--------|----------------------|
| 12/18  | Variable, 12 o 18 mm |

Los soportes bielas elásticas HP-SE se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: juego de montaje

### ✓ Datos de pedido Soportes para sensores HP-SE

| Modelo            | Nro. de pieza  |
|-------------------|----------------|
| HP-SE-U 1M6 12/18 | 10.07.06.00719 |


### ✓ Datos de pedido Accesorios Soportes para sensores HP-SE

| Accesorios       | Nro. de pieza                   |
|------------------|---------------------------------|
| Juego de montaje | SET HP-SE 1xM6 T 10.07.06.00740 |

## Soportes para sensores HP-SE

Conexión de sensores de 12 a 18 mm de diámetro

### Datos de diseño Soportes para sensores HP-SE



HP-SE

## Soportes para sensores HP-SE

Conexión de sensores de 12 a 18 mm de diámetro

### Datos de diseño Soportes para sensores HP-SE

| Modelo               | B [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | d [mm] | d1 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] |
|----------------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| HP-SE-U 1M6<br>12/18 | 24     | 30      | 20      | 12     | 18      | 14     | 29      | 25     | 37,5    | 37      | 28,1    |