リフティングシリンダー HS

ストローク: 15 mmまたは30 mm

リフティングシリンダー HS

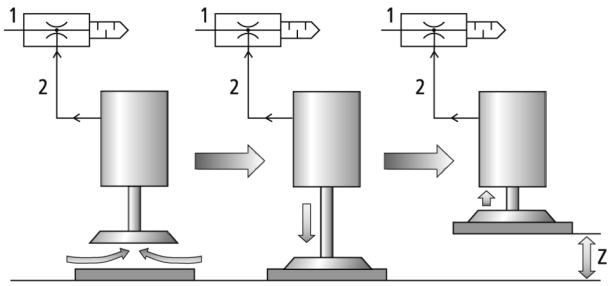

システムデザイン リフティングシリンダー HS

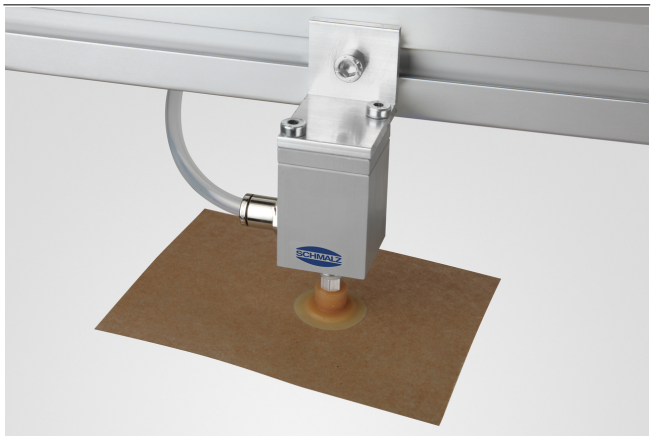

リフティングシリンダー HSを使用した接着紙の搬送

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 紙・ベニヤ板など、薄く通気性のあるワークを垂直方向に持ち上げる場合の二枚取りを防止するリフティングシリンダー

デザイン

- ピストンロッドとアルマイト処理済みのアルミニウム製ハウジングで構成される本体ボディ
- 静止状態ではピストンロッドは収納されています
- 真空圧を供給するとピストンロッドが伸長します
- 真空パッドがワークに触れると直ちにピストンロッドが収縮します。次のワークへの「吸込み」が発生する前にワークが持ち上がります
- 真空パッドは別途ご準備ください

製品特徴

- 真空エアの供給で作動する自動ストロークにより、通気性が高く薄いワークの二枚取り防止を実現

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 16.12.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

リフティングシリンダー HS

ストローク: 15 mmまたは30 mm

発注コード リフティングシリンダー HS

HS	–	15	–	22	–	M5-IG
1		2		3		4

1 – 製品仕様

タイプ	種類
HS	リフティングシリンダー

2 – ストローク

タイプ	サイズ
(例) 15	15 mm

3 – プランジャーの長さ

タイプ	サイズ
(例) 22	22 mm

4 – 真空パッド接続口

タイプ	種類
M5-IG	M5メネジ
G1/8-IG	平行G1/8メネジ

リフティングシリンダー HSは、組立済みで納品されます。納品内容に真空パッドは含まれていません。

発注データ リフティングシリンダー HS

型式	製品コード
HS 14-22 M5-IG	10.01.07.00014
HS 28-32 G1/8-IG	10.01.07.00001

テクニカルデータ リフティングシリンダー HS

型式	保持力 [N]	エア消費量 [l/min]	エア消費量 [m^3/h]	サイクルタイム [s]	本体質量 [kg]
HS 14-22 M5-IG	3.5	33.3	2	0.8	1
HS 28-32 G1/8-IG	9.0	66.7	5	0.8	1

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp