真空センター VZ

吸込量: 4～165 m³/h

UNIVERSAL

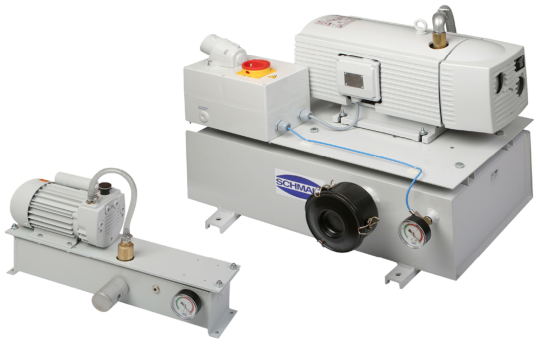

真空センター VZ

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 性能や安全性、信頼性が求められる現場での使用を想定して設計された真空センター

デザイン

- 真空ポンプ、真空タンク、逆止弁、フィルター、真空ゲージがワンセット
- オプションとして、モーター保護スイッチおよび真空制御モータスイッチ (調整可能) が利用可能
- 塗装: RAL7035

製品特徴

- 装置や機器の選定の手間を省き、設置も容易なセット
- ドライ真空ポンプまたは油回転真空ポンプからアプリケーションに適した仕様を選択可能
- 真空タンクを搭載し、短時間のエア漏れや停電時にも運転を継続可能
- 自動省エネ機能 (オプション) により、コストを抑えた連続運転が可能

発注コード 真空センター VZ

VZ	–	TR	–	40	–	AC3	–	50	–	GMS
1		2		3		4		5		6

1 – 製品仕様

タイプ	種類
VZ	真空センター

2 – ポンプタイプ

タイプ	種類
OG	油回転式真空ポンプ
TR	ドライ真空ポンプ

3 – 最大吸込量

タイプ	吸込量 (50 Hz)
(例) 40	40 m³/h

4 – 電源

タイプ	種類
AC	単相交流
AC3	三相交流

5 – タンク容量

タイプ	容量
(例) 50	50 l

6 – オプション仕様

タイプ	種類
MS	モーター保護スイッチ付き
GMS	モーター保護スイッチ、省エネ用真空スイッチ付き

真空センター VZは、すぐに使用可能な製品として納品されます。

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 19.12.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

真空センター VZ

吸込量: 4～165 m^3/h

スペアパーツ: 真空ポンプ用フィルター、オイル用フィルター

アクセサリ: 真空タンク用フィルターエレメント

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp