真空パッドカバー SU

直径 Ø25～360 mm

GLASS SOLAR

真空パッドカバー SU

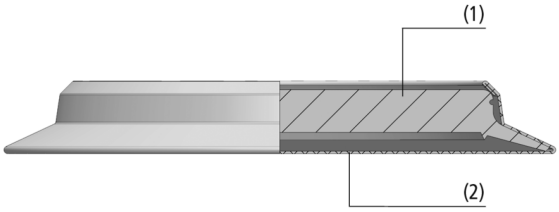

システムデザイン 真空パッドカバー SU

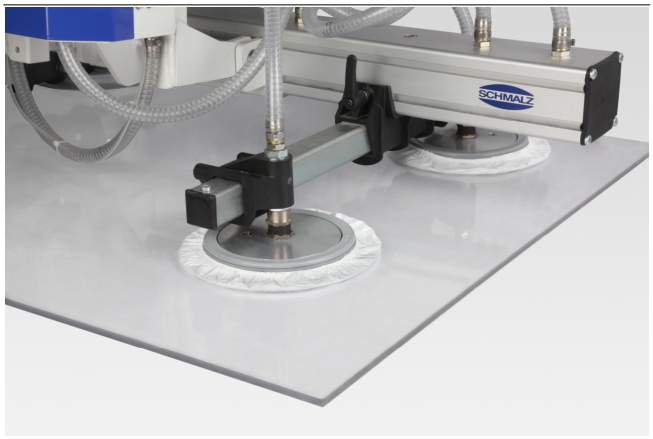

繊細な板ガラスの搬送に使用されている真空パッドカバー SU

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 繊細で平坦かつ滑らかなワーク (コーティングや研磨、塗装など) を搬送する時の吸着跡やワーク表面へのダメージを軽減
- 板ガラスや太陽電池モジュールなどの製造・加工および輸送に使用
- 真空パッドと組み合わせて使用

デザイン

- 丈夫で破れにくく、耐薬品性のあるフリース製の真空パッドカバー SU
- 磨耗しにくい材質のため、優しい搬送を実現
- 真空パッド (1) との付け外しが容易なパッド用カバー (2)
- カバーの直径はØ25～360 mmで、真空パッドのそれぞれの直径範囲に適合するように設計

製品特徴

- 繊細なワークの吸着跡やダメージを軽減する、丈夫な不織布 (PP/PE) 製の真空パッドカバー
- ゴムバンド付きで素早く装着でき、再利用可能
- 各種真空パッドに最適化されたサイズラインアップ

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 13.12.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

真空パッドカバー SU

直径 Ø25～360 mm

発注コード 真空パッドカバー SU

SU	–	120
1		2

1 – 製品仕様

タイプ	種類
SU	真空パッド用カバー

2 – 対応パッドサイズ

タイプ	対応パッドサイズ
(例) 120	Ø 115～Ø 130 mm

真空パッドカバー SUはご希望の径で納品されます。

発注データ 真空パッドカバー SU

型式	製品コード
SU 25	10.01.01.13584
SU 30	10.01.01.12889
SU 40	10.01.01.12856
SU 50	10.01.01.12837
SU 60	10.01.01.13585
SU 70	10.01.01.12838
SU 80	10.01.01.12839
SU 100	10.01.01.12840
SU 120	10.01.01.12437
SU 160	10.01.01.12438
SU 210	10.01.01.12439
SU 230	10.01.01.12440
SU 280	10.01.01.12485
SU 300	10.01.01.12843
SU 360	10.01.01.12842

テクニカルデータ 真空パッドカバー SU

型式*	本体質量 [g]	クランプ範囲 [mm]
SU 25	0.3	25.0 ~ 30.0 mm
SU 30	0.4	27.0 ~ 35.0 mm
SU 40	0.5	35.0 ~ 45.0 mm
SU 50	0.7	45.0 ~ 60.0 mm
SU 60	1.2	60.0 ~ 70.0 mm
SU 70	1.3	65.0 ~ 80.0 mm
SU 80	1.7	80.0 ~ 100.0 mm
SU 100	2.2	100.0 ~ 115.0 mm
SU 120	2.8	115.0 ~ 130.0 mm
SU 160	4.3	150.0 ~ 180.0 mm
SU 210	5.2	210.0 ~ 220.0 mm
SU 230	5.8	230.0 ~ 250.0 mm
SU 280	7.6	270.0 ~ 300.0 mm
SU 300	10.8	300.0 ~ 330.0 mm
SU 360	12.0	360.0 ~ 400.0 mm

*サクションプレートや吸着パッドを使用した垂直方向のアプリケーションでは、横方向の力が最大70 %低減されます。真空発生器は、吸引力が10 %高くなるように設計する必要があります。

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

真空パッドカバー SU

直径 Ø25～360 mm

デザインデータ 真空パッドカバー SU



SU

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

真空パッドカバー SU

直径 Ø25～360 mm

デザインデータ 真空パッドカバー SU

型式	d [mm]	D [mm]	D2 [mm]
SU 25	3	28	-
SU 30	3	39	-
SU 40	5	47	30
SU 50	5	57	30
SU 60	5	67	30
SU 70	5	77	30
SU 80	5	88	30
SU 100	5	111	50
SU 120	5	132	50
SU 160	5	170	50
SU 210	5	200	50
SU 230	5	219	50
SU 280	5	267	110
SU 300	5	310	110
SU 360	5	335	110

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp