保護カバー PC

直径 Ø125～400 mm

UNIVERSAL

保護カバー PC

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 保管時や未使用時の真空パッドに適した高品質保護カバー
- 屋外における汚染 (ほこりまたは湿気) および経年劣化 (オゾンまたは紫外線) に対する保護
- SPU、SGFなどの真空パッドと組み合わせて使用
- 屋内外における手動式ガラス昇降装置の、保管または輸送時の使用

デザイン

- 丈夫で破れにくく、外部環境からの影響に強い素材を使用
- 固定用のゴムバンドが一体化
- 真空パッドに合わせた様々なサイズラインアップ

製品特徴

- 高品質なコーティングにより、保管中の汚れ、経年劣化、シールリップの変形を防止
- ゴムバンド付きで素早く装着でき、再利用可能
- フラット・ベローズ真空パッドに最適化された広い範囲径

発注コード 保護カバー PC

PC	–	125
1		2

1 – 製品仕様

タイプ	種類
PC	真空パッド用 保護カバー

2 – 直径

タイプ	サイズ
(例) 125	Ø 125 mm

保護カバー PCはご希望の径で納品されます。

発注データ 保護カバー PC

型式	製品コード
PC 125	10.01.01.13086
PC 150	10.01.01.13087
PC 175	10.01.01.13088
PC 200	10.01.01.13089
PC 250	10.01.01.13090
PC 300	10.01.01.13091
PC 350	10.01.01.13092
PC 400	10.01.01.13093

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 13.12.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

保護カバー PC

直径 Ø125～400 mm

テクニカルデータ 保護カバー PC

型式*	クランプ範囲 [mm]
PC 125	110.0 ~ 135.0 mm
PC 150	135.0 ~ 165.0 mm
PC 175	165.0 ~ 190.0 mm
PC 200	190.0 ~ 220.0 mm
PC 250	220.0 ~ 275.0 mm
PC 300	275.0 ~ 325.0 mm
PC 350	325.0 ~ 375.0 mm
PC 400	375.0 ~ 425.0 mm

*真空パッド保護カバーPCは、使用しない真空パッドや真空パッドでの使用を前提に設計されています。搬送時には使用できません。

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

保護カバー PC

直径 Ø125～400 mm

デザインデータ 保護カバー PC

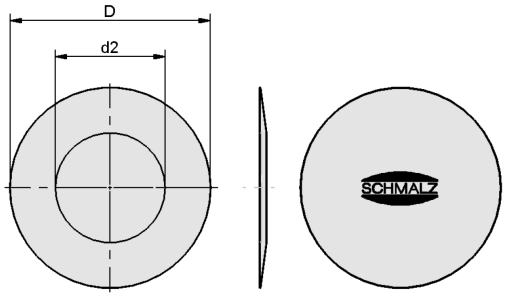

PC 125 - 400

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

保護カバー PC

直径 Ø125～400 mm

デザインデータ 保護カバー PC

型式	D [mm]	d2 [mm]
PC 125	125	65
PC 150	150	75
PC 175	175	90
PC 200	200	100
PC 250	250	125
PC 300	300	150
PC 350	350	175
PC 400	400	200

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp