真空ゲージ VAM-D

測定範囲 -1～10 bar

UNIVERSAL

真空ゲージ VAM-D

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 真空圧 (-1～0 bar) と正圧 (0～10 bar) の計測と表示に使用するデジタル表示の電子式真空ゲージ
- パネルへの設置
- 小型・軽量のため、様々な搬送システムへ設置可能
- 電池式のためモバイル用途に最適
- デジタル表示のため、エラー発生時に原因の把握とトラブルシューティングが容易

デザイン

- 丈夫なポリカーボネート製ハウジングのデジタル圧力計
- G1/8オネジまたはM5メネジの測定媒体 (真空と正圧) 接続
- パネル取付け用のブラケットとフレームをラインアップ
- ディスプレイで電池残量を確認可能
- 3桁・7セグメント LCD表示

製品特徴

- 見やすいデジタル表示の電子圧力計
- 非常にコンパクトかつ軽量 (40 g)
- 電池式のためケーブルが不要で、モバイル用途に最適

発注コード 真空ゲージ VAM-D

VAM-D	–	30x30	–	VP10	–	G1/8-AG	–	SET
1		2		3		4		5

1 – 製品仕様

タイプ	種類
VAM-D	真空ゲージ (ディスプレイ付き)

2 – 本体サイズ

タイプ	サイズ
30x30	30x30 mm

3 – 測定範囲

タイプ	測定範囲
VP10	真空圧&正圧 (-1～+10 bar)

4 – 真空エア接続口

タイプ	種類 (外径 / 内径)
G1/8-AG	平行G1/8オネジ / M5メネジ

5 – オプション仕様

タイプ	種類
SET	ワンタッチホースコネクタなどが付属

真空ゲージ VAM-Dは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 取付け用ブラケット、取付けフレーム

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 13.12.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

真空ゲージ VAM-D

測定範囲 -1～10 bar

発注データ 真空ゲージ VAM-D

型式*	製品コード
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	10.07.02.00055
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET	10.07.02.00057

*セット内容 真空ゲージ VAM-D,ワンタッチホースコネクタ、プラグ、測定用ニードル付きホース

発注データ アクセサリ 真空ゲージ VAM-D

型式		製品コード
取付ブラケット	BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS	10.06.02.00425
取付フレーム	EINB-RAx33.8x35.4 VS	10.06.02.00426

テクニカルデータ 真空ゲージ VAM-D

型式	測定媒体	測定範囲 [bar]	作動温度 [°C]	最大加圧保護 [bar]	測定値表示	繰り返し精度	本体質量 [g]
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス	-1,0 ... 10,0 bar	0 ~ 50 °C	3	3桁・7セグメント LED表示	測定範囲 ± 1%	40

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

真空ゲージ VAM-D

測定範囲 -1～10 bar

デザインデータ 真空ゲージ VAM-D

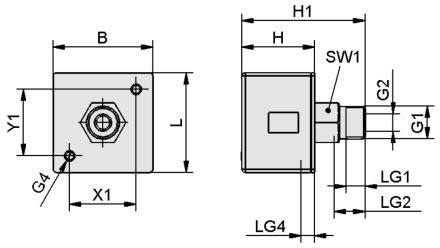

VAM-D

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

真空ゲージ VAM-D

測定範囲 -1～10 bar

デザインデータ 真空ゲージ VAM-D

型式	B [mm]	G1	G2	G4	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	LG1 [mm]	LG2 [mm]	LG4 [mm]	SW1 [mm]	X1 [mm]	Y1 [mm]
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	30	G1/8-M	M5-F	M3-F	22	37	30	6	9.3	4	12	20	20

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp