Soportes para sensores HP-SE

Conexión de sensores de 12 a 18 mm de diámetro

UNIVERSAL

Soportes para sensores HP-SE

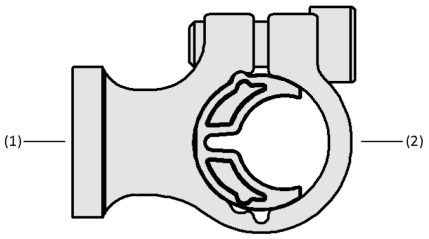

Diseño del sistema Soportes para sensores HP-SE

Adecuado para aplicaciones específicas de ramo

Aplicación

- Soporte ligero de ajuste flexible para procesos dinámicos en la automatización del vacío
- Soporte para el montaje de garras de ventosas ligeras con componentes de vacío de Schmalz

Diseño

- Conexión a perfiles con ranura en T (1)
- Conexión para sensor cilíndrico (2)

Productos destacados

- El diseño de aluminio ligero minimiza el peso de la garra y la limitación de la carga
- La construcción estable para cargas dinámicas elevadas permite una velocidad de desplazamiento rápida
- Uso versátil en perfiles de ranura estándar gracias a la conexión flexible mediante tuerca corredera

© J. Schmalz GmbH / cambios técnicos reservados / generado en: 20.12.2023

Contacte con Schmalz: Schmalz S.A. / Avda. Ribera de Axpe. 49 / P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 / 48950 Erandio / +34 94 480 5585 / schmalz@schmalz.es

Soportes para sensores HP-SE

Conexión de sensores de 12 a 18 mm de diámetro

Clave de nomenclatura Soportes para sensores HP-SE

HP-SE-U	–	1M6	–	12/18
1		2		3

1 – Designación breve

Código	Diseño
HP-SE	Soporte para sensores, universal

2 – Perfil de conexión

Código	Conexión
1M6	1 tornillo M6

3 – Conexión

Código	Conexión
12/18	Variable, 12 o 18 mm

Los soportes bielas elásticas HP-SE se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: juego de montaje

Datos de pedido Soportes para sensores HP-SE

Tipo	Número de artículo
HP-SE-U 1M6 12/18	10.07.06.00719

Datos de pedido Accesorios Soportes para sensores HP-SE

Accesorios		Número de artículo
Juego de montaje	SET HP-SE 1xM6 T	10.07.06.00740

Contacte con Schmalz: Schmalz S.A. / Avda. Ribera de Axpe. 49 / P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 / 48950 Erandio / +34 94 480 5585 / schmalz@schmalz.es

Soportes para sensores HP-SE

Conexión de sensores de 12 a 18 mm de diámetro

Datos de diseño Soportes para sensores HP-SE



HP-SE

Contacte con Schmalz: Schmalz S.A. / Avda. Ribera de Axpe. 49 / P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 / 48950 Erandio / +34 94 480 5585 / schmalz@schmalz.es

Soportes para sensores HP-SE

Conexión de sensores de 12 a 18 mm de diámetro

Datos de diseño Soportes para sensores HP-SE

Tipo	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
HP-SE-U 1M6 12/18	24	30	20	12	18	14	29	25	37,5	37	28,1

Contacte con Schmalz: Schmalz S.A. / Avda. Ribera de Axpe. 49 / P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 / 48950 Erandio / +34 94 480 5585 / schmalz@schmalz.es