取付部品

センサ用ホルダ HP-SE

直径12～18mmまでのセンサー接続

UNIVERSAL

センサ用ホルダ HP-SE

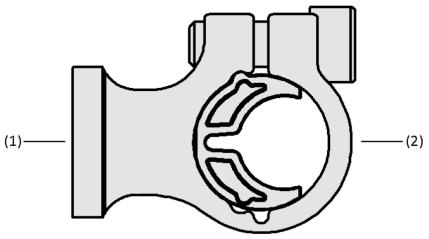

システムデザイン センサ用ホルダ HP-SE

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 真空自動化における動的プロセス用の柔軟な調整可能な軽量ホルダー
- シュマルツのバキュームコンポーネントで軽量グリッパースパイダーをセットアップするためのホルダーです。

デザイン

- Tスロット付きプロファイルへの接続 (1)
- 円筒型センサー用接続口（2）

製品特徴

- 軽量アルミニウム設計により、グリッパーの重量と荷重制限を最小限に抑えます。
- 高い動荷重に対応する安定した構造で、高速な走行が可能です。
- スロットナットによる柔軟な接続により、標準的なスロットプロファイルで多用途に使用できます。

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 20.12.2023

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

センサ用ホルダ HP-SE

直径12～18mmまでのセンサー接続

発注コード センサ用ホルダ HP-SE

HP-SE-U	–	1M6	–	12/18
1		2		3

1 – 製品仕様

タイプ	種類
HP-SE-U	円柱型真空センサ用ホルダー

2 – Tスロット接続

タイプ	種類
1M6	M6ネジ x 1箇所

3 – 真空センサ接続口

タイプ	種類
12/18	Ø12mm/Ø18mm(パーツの付け外し)

スプリングプランジャー用ホルダHP-SEは、すぐに接続可能な製品として提供されます。

付属品：取付セット

発注データ センサ用ホルダ HP-SE

型式	製品コード
HP-SE-U 1M6 12/18	10.07.06.00719

発注データ アクセサリ センサ用ホルダ HP-SE

アクセサリ		製品コード
組立セット	SET HP-SE 1xM6 T	10.07.06.00740

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

センサ用ホルダ HP-SE

直径12～18mmまでのセンサー接続

デザインデータ センサ用ホルダ HP-SE



HP-SE

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

センサ用ホルダ HP-SE

直径12～18mmまでのセンサー接続

デザインデータ センサ用ホルダ HP-SE

型式	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
HP-SE-U 1M6 12/18	24	30	20	12	18	14	29	25	37.5	37	28.1

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp