手動作業用クランプ装置

マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV

吸着面 (長さx幅) : 160 x 160 mm

WOOD

マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV

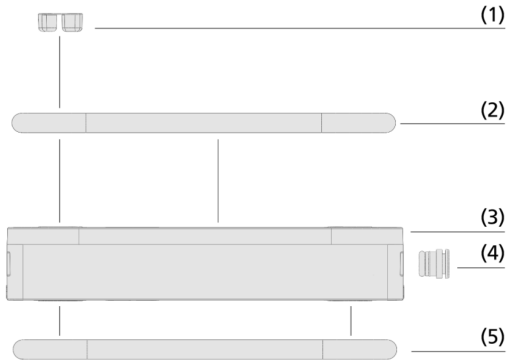

システムデザイン マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV

横滑りせず木板を加工可能な真空発生器一体型の吸着プレート VC-M-SP

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 中・小型ワークの手作業での加工時に最適な吸着プレート
- 底面の真空でプレートと作業台を固定し、さらに上面側の真空でワークを固定
- VC-M-SP: 真空発生器一体型、圧縮エアの接続で動作可能
- VC-M-SPV: 真空発生器外付け型、工場真空などと組み合わせて使用可能

デザイン

- (1) 保持力をさらに高めるフリクションパッド
- (2) ワーク形状に合わせた吸着を実現するシーリングコード
- (3) 頑丈な樹脂製メインボディ
- (4) 圧縮エアまたは真空エア接続口
- (5) プレートと作業台を固定するためのシーリングコード

製品特徴

- フリクションパッドとシーリングコードにより、従来のクランプシステムよりさらに安定したワーク保持を実現
- VC-M-SPは真空発生器一体型のため圧縮エアの供給のみで動作可能
- すぐに使えて汎用性があり、操作が簡単

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 10.02.2024

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV

吸着面 (長さx幅) : 160 x 160 mm

発注コード マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV

VC-M-SPV	–	160x160x30
1		2

1 – 製品仕様

タイプ	種類
VC-M-SP	マルチクランプ用吸着プレート (真空発生器: 一体型)
VC-M-SPV	マルチクランプ用吸着プレート (真空発生器: 外付け型)

2 – 吸着面サイズ

タイプ	サイズ
160x160x30	160x160 x 高さ 30 mm

マルチクランプ用吸着プレートは部品単位で納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 吸着プレート (シーリングコード付)
- ハンドバルブ
- 真空ホース

スペアパーツ: シーリングコード、フリクションパッド
アクセサリー: 1台のポンプまたは1台のエジェクターで2つの吸着プレートを操作するためのアクセサリーセット。

発注データ マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV

型式	製品コード
VC-M-SP 160x160x30	10.01.12.01836
VC-M-SPV 160x160x30	10.01.12.01853

発注データ スペアパーツ マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV

スペアパーツ		製品コード
シーリングコード (m)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
摩擦インサート	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000

発注データ アクセサリ マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV

型式	アクセサリ		製品コード
VC-M-SP 160x160x30	1台のエジェクターで2台のVC-Mを操作する。	ZUB VC-M für Ejektorbetrieb	10.01.12.02061
VC-M-SPV 160x160x30	1台のポンプで2台のVC-M-Vを操作する場合	ZUB VC-M-V	10.01.12.02054

テクニカルデータ マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV

型式	本体質量 [g]	吸込量 [m^3/h]	エア消費量 [l/min] [l/min]
VC-M-SP 160x160x30	875	3	48
VC-M-SPV 160x160x30	896	3	-

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV

吸着面 (長さx幅) : 160 x 160 mm

デザインデータ マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV



VC-M-SP, VC-M-SPV

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV

吸着面 (長さx幅) : 160 x 160 mm

デザインデータ マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP / VC-M-SPV

型式	B [mm]	d [mm]	H [mm]	L [mm]
VC-M-SP 160x160x30	160	6	30	160
VC-M-SPV 160x160x30	160	6	30	160

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp