マニホールド VTR

供給コネクタ本数：5～9本

UNIVERSAL

マニホールド VTR

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- 複数の真空パッドまたはグリッパーへの真空エアの供給
- 複数の真空発生器への圧縮エアの分配

デザイン

- 取付け穴付きPOMまたは高強度アルミ製分岐配管具

製品特徴

- 大口径のクロスフレームや接続口を調整することで、流体抵抗を最適化
- 真空到達時間と流動抵抗を最適化する様々なサイズ
- 設置場所を選ばないコンパクトなデザイン

発注コード マニホールド VTR

VTR	–	G1/4-IG	–	5x	–	G1/8-IG	–	AL
1		2		3		4		5

1 – 製品仕様

タイプ	種類
VTR	マニホールド

4 – エア接続口 (出力ポート)

タイプ	種類
G1/8	G1/8
G1/4	G1/4
G3/8	G3/8
G1/2	G1/2
G3/4	G3/4
G1	G1

2 – エア接続口 (入力ポート)

タイプ	種類
G1/4-IG	平行1/4メネジ
G3/8-IG	平行 G3/8メネジ
G1/2-IG	平行 G1/2メネジ
G1-IG	平行 G1メネジ
G1-1/4-IG	平行 G1-1/4メネジ
G1-1/2-IG	平行 G1-1/2メネジ

3 – エア接続口 (出力ポート) の数

タイプ	接続口数
(例) 5x	5箇所

5 – 材質

タイプ	材質
AL	アルミ
POM	ポリオキシメチレン

マニホールド VTRはすぐに使用可能な製品として納品されます。

© J. Schmalz GmbH / 技術的な変更がある場合がございます / 上で生成された 23.04.2024

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

マニホールド VTR

供給コネクタ本数：5～9本

発注データ マニホールド VTR

型式	製品コード
VTR G1/4-IG 5xG1/8 AL	10.09.03.00058
VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM	10.09.03.00097
VTR G1/4-IG 9xG1/8 AL	10.09.03.00056
VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM	10.09.03.00098
VTR G3/8-IG 5xG1/4 AL	10.09.03.00060
VTR G3/8-IG 5xG1/4 POM	10.09.03.00099
VTR G3/8-IG 9xG1/4 AL	10.09.03.00054
VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM	10.09.03.00100
VTR G1/2-IG 5xG3/8 POM	10.09.03.00092
VTR G3/4-IG 5xG1/2 POM	10.09.03.00093
VTR G1-IG 5xG3/4 POM	10.09.03.00094
VTR G1-IG 9xG1/2 POM	10.09.03.00091
VTR G1-1/4-IG 9xG3/4 POM	10.09.03.00095
VTR G1-1/2-IG 5xG1 POM	10.09.03.00096

テクニカルデータ マニホールド VTR

型式	分岐タイプ	本体質量 [g]
VTR G1/4-IG 5xG1/8 AL	G1/8 メネジ 5箇所	90
VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM	-	46
VTR G1/4-IG 9xG1/8 AL	G1/8 メネジ 9箇所	120
VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM	-	67
VTR G3/8-IG 5xG1/4 AL	G1/4 メネジ 5箇所	110
VTR G3/8-IG 5xG1/4 POM	-	70
VTR G3/8-IG 9xG1/4 AL	G1/4 メネジ 9箇所	240
VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM	-	110
VTR G1/2-IG 5xG3/8 POM	-	154
VTR G3/4-IG 5xG1/2 POM	-	264
VTR G1-IG 5xG3/4 POM	-	281
VTR G1-IG 9xG1/2 POM	-	416
VTR G1-1/4-IG 9xG3/4 POM	-	811
VTR G1-1/2-IG 5xG1 POM	-	682

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

マニホールド VTR

供給コネクタ本数：5～9本

デザインデータ マニホールド VTR

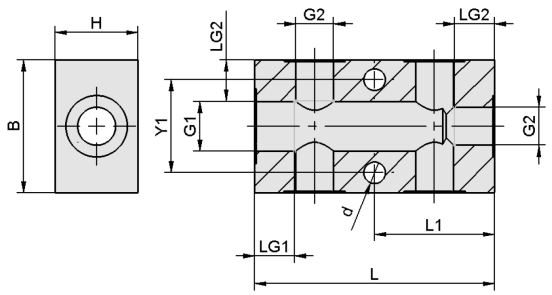

VTR 5 AL

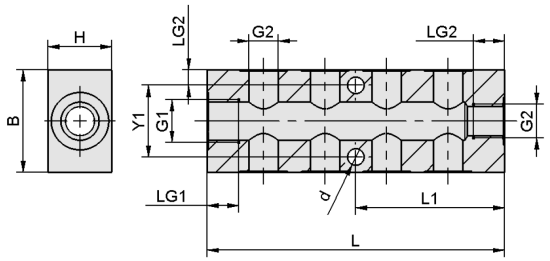

VTR 9 AL

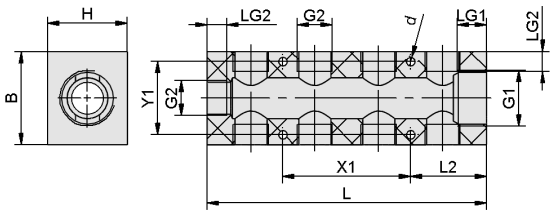

VTR 9 POM

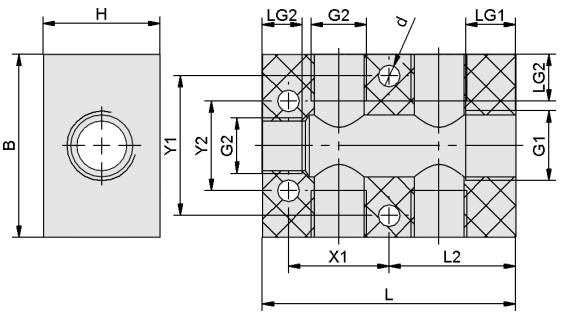

VTR 5 POM

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp

マニホールド VTR

供給コネクタ本数：5～9本

デザインデータ マニホールド VTR

型式	B [mm]	d [mm]	G1	G2	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	LG1 [mm]	LG2 [mm]	X1 [mm]	Y1 [mm]	Y2 [mm]
VTR G1/4-IG 5xG1/8 AL	35	6.5	G1/4-F	G1/8-IG	20	60	-	30	9	8	-	22	-
VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM	35	6.5	G1/4-F	-	20	60	-	30	9	8	-	22	-
VTR G1/4-IG 9xG1/8 AL	35	6.5	G1/4-F	G1/8-IG	20	90	-	45	9	8	-	22	-
VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM	35	6.5	G1/4-F	-	20	90	-	45	9	8	-	22	-
VTR G3/8-IG 5xG1/4 AL	39	6.5	G3/8-F	G1/4-IG	24	72	-	36	11	11	-	27	-
VTR G3/8-IG 5xG1/4 POM	39	6.5	G3/8-F	-	24	72	-	36	11	11	-	27	-
VTR G3/8-IG 9xG1/4 AL	39	6.5	G3/8-F	G1/4-IG	24	116	-	34	11	11	48	27	-
VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM	39	6.5	G3/8-F	-	24	116	-	58	11	11	-	27	-
VTR G1/2-IG 5xG3/8 POM	55	6.5	G1/2-F	-	35	76	-	38	15	14	31	42	27
VTR G3/4-IG 5xG1/2 POM	55	6.5	G3/4-F	-	50	90	-	45	16	11	-	42	-
VTR G1-IG 5xG3/4 POM	55	6.5	G1-F	-	50	110	-	55	20	15	-	42	-
VTR G1-IG 9xG1/2 POM	55	6.5	G1-F	-	50	160	-	45	20	11	70	42	-
VTR G1-1/4-IG 9xG3/4 POM	70	6.5	G1-1/4-F	-	60	210	-	57	22	15	96	55	-
VTR G1-1/2-IG 5xG1 POM	80	6.5	G1-1/2-F	-	60	150	-	75	22	20	-	55	-

シュマルツに連絡してください。 Schmalz K.K / 〒224-0027 横浜市都筑区大棚町3001-7/ +81 45 565-5150 / schmalz@schmalz.co.jp