Зажимное оборудование для одноконтурных систем

Вакуумные блоки VCBL-K1-HD

Высота 100 мм и 125 мм

WOOD

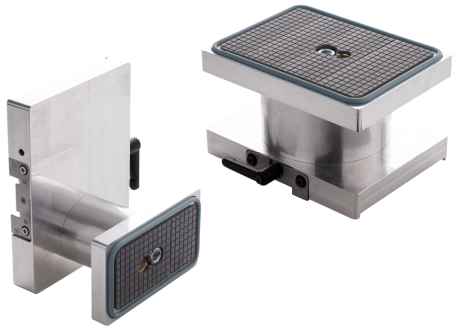

Вакуумные блоки VCBL-K1-HD



Конструкция системы Вакуумные блоки VCBL-K1-HD

Пригодность для применений индустриальной направленности

Применение

- Бесшланговая вакуумная система зажима для обрабатывающих центров с ЧПУ с консольным столом (одноконтурная система)
- Гибкое применение для чувствительных и тонких компонентов вплоть до шероховатых поверхностей и массивной древесины
- Оптимизирован для высоких сил резания при обработке массивной древесины, материалов с твердой поверхностью и ламинатов
- Точное позиционирование и безопасная обработка благодаря предварительной механической фиксации на консоли
- Может также использоваться для обработки заготовок сложной геометрии благодаря вращающейся с шагом 15° всасывающей пластине

Конструкция

- Адаптируемая уплотнительная прокладка из вспененной резины (1), может также использоваться для структурированных поверхностей
- Вращающаяся и сменная всасывающая пластина (2), со встроенной меткой NFC для считывания данных о продукте через смартфон
- Прочный основной корпус (3) из алюминия для максимальной стабильности и оптимальных результатов фрезерования
- Механический зажим (4) подходит для консольных столов с 1 контуром
- Уплотнительная рама (5) для уплотнения к консоли

© J. Schmalz GmbH / Резервные технические изменения / сгенерированный на: 09.02.2024

Свяжитесь с Шмальцем: ООО Schmalz / Mozhayskoe highway 165, bdg 1 / 121596, Moskau / +7 495 96712-48 / schmalz@schmalz.ru

Вакуумные блоки VCBL-K1-HD

Высота 100 мм и 125 мм

Пылесос для бревен VCBL-K1-HD при зажатии массивной древесины

Характеристики изделия

- Экономия в процессах настройки благодаря фрикционной накладке из плоского эластомера для широкого спектра применений
- Высокая удерживающая сила и поглощение бокового усилия обеспечивают безопасность процесса обработки и помогают избежать брака
- Возможность поворота всасывающей пластины с шагом 15° обеспечивает гибкую адаптацию к контуру заготовки
- Адаптируемое уплотнение для зажима шероховатых поверхностей
- Механический зажим обеспечивает отличную стабильность в процессе наладки и обработки

Сокращенное обозначение Вакуумные блоки VCBL-K1-HD

VCBL-K1-HD	-	170x128	-	x100	-	S-360-15	-	TV
1		2		3		4		5

1 – Краткое обозначение

Код	Тип
VCBL-K1-HD	Вакуумный блок, тяжелая работа, 1-контурная система кронштейнов

2 – Всасывающая поверхность

Код	ДхШ в мм
170x128... 128x60	170x128 до 128x60

3 – Высота

Код	Высота в мм
x100... x125	100 до 125

4 – Дополнение к изделию

Код	Тип
S-360-15	Возможность поворота с шагом 15°

5 – Дополнение к изделию

Код	Тип
TV	С сенсорным клапаном

Вакуумный блок VCBL-K1-HD поставляется в собранном виде. Изделие состоит из:

- Сменная всасывающая пластина с уплотнительной прокладкой, доступная в различных размерах
- Основной корпус из алюминия с механическим зажимом

Доступные запасные части: уплотнительная прокладка, всасывающая пластина
Доступные аксессуары: зажим

Данные для Заказа Вакуумные блоки VCBL-K1-HD

Тип				170x128	128x75	128x60
VCBL-K1-HD	100	S-360-15	-	10.01.12.05273	10.01.12.05274	10.01.12.05312
VCBL-K1-HD	100	S-360-15	TV	10.01.12.05284	10.01.12.05283	10.01.12.05318
VCBL-K1-HD	125	S-360-15	-	10.01.12.05323	10.01.12.05322	10.01.12.05324
VCBL-K1-HD	125	S-360-15	TV	10.01.12.05330	10.01.12.05328	10.01.12.05329

Свяжитесь с Шмальцем: ООО Schmalz / Mozhayskoe highway 165, bdg 1 / 121596, Moskau / +7 495 96712-48 / schmalz@schmalz.ru

Вакуумные блоки VCBL-K1-HD

Высота 100 мм и 125 мм

Данные для Заказа Запасные части Вакуумные блоки VCBL-K1-HD

Тип		Запасные части		Артикул
VCBL-K1-HD	170x128	Вакуумная плита (прямоугольная)	VCSP-O 170x128x19.5 RB	10.01.12.05226
VCBL-K1-HD	128x75	Вакуумная плита (прямоугольная)	VCSP-O 128x75x19.5 RB	10.01.12.05232
VCBL-K1-HD	128x60	Вакуумная плита (прямоугольная)	VCSP-O 128x60x19.5 RB	10.01.12.05310

Тип		Запасные части		Артикул
VCBL-K1-HD	-	Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
VCBL-K1-HD	TV	Сенсорный клапан	TV D9 4.3	10.01.12.02514

Запасные части		Артикул
Уплотнительная рамка (низ)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629
O-уплотнительное кольцо	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073
Винтовой наконечник	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003

Свяжитесь с Шмальцем: ООО Schmalz / Mozhayskoe highway 165, bdg 1 / 121596, Moskau / +7 495 96712-48 / schmalz@schmalz.ru

Вакуумные блоки VCBL-K1-HD

Высота 100 мм и 125 мм

Конструктивные Данные Вакуумные блоки VCBL-K1-HD



VCBL-K1-HD 170x128



VCBL-K1-HD 128x60 - VCBL-K1-HD 128x75

Свяжитесь с Шмальцем: ООО Schmalz / Mozhayskoe highway 165, bdg 1 / 121596, Moskau / +7 495 96712-48 / schmalz@schmalz.ru

Вакуумные блоки VCBL-K1-HD

Высота 100 мм и 125 мм

Конструктивные Данные Вакуумные блоки VCBL-K1-HD

Тип		B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
VCBL-K1-HD	170x128	128	128	100	107	170	170
VCBL-K1-HD	128x75	128	128	100	107	75	170
VCBL-K1-HD	128x60	128	128	100	107	60	170

Свяжитесь с Шмальцем: ООО Schmalz / Mozhayskoe highway 165, bdg 1 / 121596, Moskau / +7 495 96712-48 / schmalz@schmalz.ru